




Les Cisailles-Onglématic 3

Découpe manuelle

Découpe d'onglets ou d'intercalaires sur feuilles non reliées

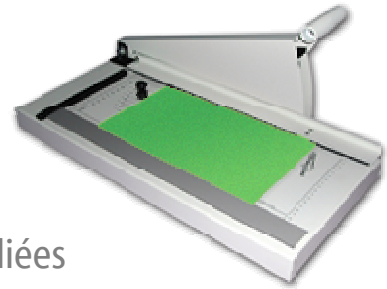

- ➔ Les onglets sont répartis uniformément sur la longueur de la feuille (**297 mm**) suivant le nombre d'onglets désiré (**de 2 à 12**).
- ➔ L'utilisateur positionne manuellement le pion-butée d'un trou au suivant.
- ➔ Chaque ligne de trous correspond au nombre de chapitres à découper.
- ➔ Matériel idéal pour les découpes d'onglets sur les petites séries.

Caractéristiques :

- ➔ Coupe manuelle par appui sur la poignée
- ➔ Utilisable également comme simple cisaille. Longueur de coupe cisaille : 320 mm
- ➔ Coupe simultanément jusqu'à 10-15 feuilles de 80 g. Coupe aussi le 180 g, 250 g, 500 g, le PVC et le polypropylène
- ➔ Largeur des documents à partir de 70 mm
- ➔ Butée latérale aimantée et règle graduée
- ➔ Profondeur d'onglet jusqu'à 18 mm (sauf option double arrondi incliné : 12,7 ou 15 mm)
- ➔ Pour vente à l'export, possibilité de format américain 11" (279 mm) pour les CO3

Comparatif des Cisailles-Onglématic 3 et 5 :

Modèle	Nombre d'onglets uniformes	Format (répartition des onglets)	Calage	Onglets de longueurs variables	Nbre de feuilles de 80 g.	Dimensions (en cm) et poids
Cisaille-Onglématic 3 (CO3)	2 à 12	297 mm	Manuel		10-15	30 x 58 x 30 6 kg
Cisaille-Onglématic 5A4 (CO5A4)	2 à 31	sur 210 et 297 mm	Electrique		10-15	45 x 58 x 30 10 kg
Cisaille-Onglématic 5P+ (CO5P+)	2 à 31	sur tous formats jusqu'à 320 mm	Electrique	X	10-15	45 x 58 x 30 10 kg
Cisaille-Onglématic 5A3P+ (CO5A3P+)	2 à 31	sur tous formats jusqu'à 420 mm (Format A3)	Electrique	X	10-15	50 x 78 x 30 11 kg

Choix de la forme d'onglets :



Attention : les différentes formes de découpe ne sont pas interchangeable sur les Onglématic à découpe manuelle (Cisaille-Onglématic 3, Cisaille-Onglématic 5A4 et Cisaille-Onglématic 5P+). La forme de découpe est à définir à la commande.

Standard (incliné 15°)




Jusqu'à 18 mm

Option angle droit



Jusqu'à 18 mm

Option simple arrondi



Jusqu'à 18 mm

Option double arrondi incliné



12,7 ou 15 mm

Option arrondi interne incliné



Jusqu'à 18 mm